

MULTI-ECO DAMPCONDENSATOR PRO

Maakt een einde aan ongewenste geuren!

Of het nu in een viszaak, slagerij, poelier of supermarkt is, in open keukens of afhaalrestaurant - overal waar gekookt wordt, kunnen storende en onaangename geuren ontstaan, of is afzuiging onmogelijk. De Multi-Eco dampcondensator KH PRO is de ideale oplossing voor het betrouwbaar verwijderen van vet, geuren en rookdeeltjes.

Met zijn meertraps filtersysteem combineert de KH PRO de functies van een dampcondensator en een geur-/rookfilter in één. Een apart afzuigstelsel op locatie is niet langer nodig.

Dankzij het compacte ontwerp kan de JOKER met deze KH PRO, flexibel worden ingezet op de meest uiteenlopende locaties.

Uw voordelen in één oogopslag:

- + Effectieve filtratie van vet, geuren en rookdeeltjes
- + Betrouwbare condensatie van stoom en dampen
- + Effectieve dampafvoer wanneer de deur openstaat
- + Geen invloed op productbereiding en resultaten
- + Eenvoudige reiniging en onderhoud
- + Compact, licht en geluidsarm, zelfs bij hoge ventilatorsnelheid
- + De KH PRO is beschikbaar af fabriek en voor installatie achteraf.

**FILTERT EFFECTIEF MEER
DAN 95% VAN DE GEUREN.***




*Geurreducering volgens normering IEC 6591

WERKING EN TECHNISCHE GEGEVENS

De KH PRO werkt op twee niveaus: standaard niveau met lage ventilatorsnelheid en intensief niveau met hoge ventilatorsnelheid bij geopende ovendeur.

In de standaard werking wordt de afvoerlucht van de combisteamer eerst ontvochtigd door de geïntegreerde condensator (1). De droge lucht wordt vervolgens door het vetfilter (2) geleid, het deeltjesfilter (3) en het actieve-koolfilter (4). Kort voor het einde van een bereidingsproces, schakelt de besturing automatisch naar zijn hoge ventilatorsnelheid om een effectieve afzuiging te garanderen wanneer de deur wordt geopend. De ontsnappende dampen worden via het vlamwerend filter (5) in de afzuigkap, en daarna naar het filtercircuit geleid.

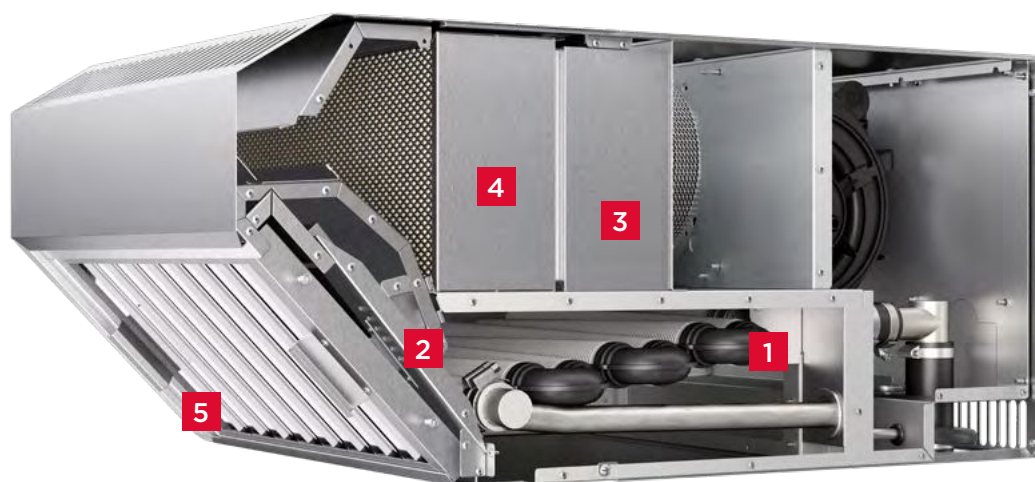

Productvideo

Art.-Nr.	Toestel / Grootte	Positie van bediening	Gewicht [kg]	Afmetingen [B/D/H in mm]
KH JOKER PRO (af-fabriek)				
EL2008883	6-23	bovenop	36,6	520 / 757 / 350
EL2008889	6-11	bovenop	38,4	520 / 937 / 350
EL2008887	6-43	bovenop	37,9	520 / 887 / 350
KH JOKER PRO (af-fabriek)				
EL2008893	6-23	rechts/links	38,5	650 / 757 / 350
EL2008897	6-11	rechts/links	40,5	650 / 937 / 350
EL2008895	6-43	rechts/links	40,0	650 / 887 / 350
N-KH JOKER PRO (Na-montage set)				
EL2010141	6-23	bovenop	36,6	520 / 757 / 350
EL2010143	6-11	bovenop	38,4	520 / 937 / 350
EL2010142	6-43	bovenop	37,9	520 / 887 / 350
N-KH JOKER PRO (Na-montage set)				
EL2010144	6-23	rechts/links	38,5	650 / 757 / 350
EL2010146	6-11	rechts/links	40,5	650 / 937 / 350
EL2010145	6-43	rechts/links	40,0	650 / 887 / 350

Aansluiting (intern):
Spanning: 230 [V]

Aanzuigvolume:
720 [m³/h]

Geluidsniveau:
Niveau 1: < 52 dB(A)
Niveau 2: < 62 dB(A)

Energieverbruik:
CE Niveau 1: 165W / Niveau 2: 230W
UL Niveau 1: 210W / Niveau 2: 345W