

# MULTIMAX

VOOR DE MAKERS:  
ONGECOMPLICEERD.



## TERUG NAAR DE BASIS. MULTIMAX.

Koken is een ambacht. Wie dit vak onder de knie wil krijgen, heeft een goede opleiding en jarenlange ervaring nodig. Alleen wie de basis kent, kan zijn eigen stijl ontwikkelen en zijn keuken competent en zelfverzekerd beheren.

De MULTIMAX is gemaakt voor deze koks! Gericht op de essentie, de maker in de keuken. Alles weglaten wat overbodig is, om de dagelijkse processen effectief te ondersteunen. Prestaties met één druk op de knop en altijd wanneer het nodig is.

Een eenvoudig basisconcept. Ondersteund door een taalneutrale en intuïtieve bedieningsinterface met een 5-inch touchdisplay en drukgevoelige draaiknop voor eenvoudige bediening van de 8 bereidingswijze op elk gewenst moment. Een multitalent voor de keuken.

**Bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie van de MULTIMAX staat de gebruiker centraal. Pure prestaties en optimale integratie in het dagelijkse professionele gebruik was ons doel. Het resultaat is de nieuwe MULTIMAX.**



### GEBRUIKER IN FOCUS

De door ons zelf opgelegde opdracht was om te voldoen aan de eisen en behoeften van alle gebruikers. Met het taal neutrale besturingssysteem hebben we de meest intuïtieve gebruikersinterface ontwikkeld welke direct gebruiksklaar is voor elke gebruiker.



### DUURZAAMHEID

We richten ons op efficiëntie en kwaliteit. De MULTIMAX verbruikt minder energie en levert uitstekende resultaten. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook economisch verstandig.



### FLEXIBILITEIT

Met de MULTIMAX bieden we een standaard die veelzijdige aanpassingsmogelijkheden biedt. Hierdoor kunt u uw wensen optimaal implementeren en tegelijkertijd profiteren van een effectieve oplossing.



### CAPACITEIT

Met de MULTIMAX kunt u uw productiviteit verhogen zonder compromissen te hoeven sluiten. Vergroot de capaciteit zonder iets groter te maken. Bereik meer zonder extra ruimte in beslag te nemen.



### PRESTATIES

De MULTIMAX is altijd klaar voor actie en altijd in topvorm. Een betrouwbare teamspeler die zichzelf in elke situatie bewijst.

**FOCUS OP VAKMANSCHAP EN CONCENTRATIE OP PRESTATIES EN PASSIE VOOR KOKEN. DIT IS DE MULTIMAX VAN ELOMA.**



Met de MULTIMAX zijn er geen grenzen aan creativiteit bij het koken. Gewoon koken. Verder niets.

## DIT IS NIEUW

**VARIO-GELEIDERREK**

Standaard meer capaciteit en tegelijkertijd natuurlijke hulpbronnen besparend. Het Vario-Geleiderrek kan voor zowel Gastronorm (GN) en Bakkersnorm (BN) accessoires worden gebruikt, en biedt daarmee, afhankelijk van welke toepassing, tot wel 50% meer capaciteit.<sup>1</sup>

**ECO STEAM**

Meer prestatie met aanzienlijk minder verbruik. Energie- en waterbesparend ontworpen Eco Steam gebruikt tot 33% minder water.<sup>2</sup>

**POWER STEAM**

De zeer krachtige stoomfunctie voor veeleisende producten. Perfecte vochtigheidsregeling vanaf het allereerste moment.

**LED VERLICHTING EN DUBBEL GLAS**

Minder energieverbruik en milieuvriendelijk. Ontworpen voor een lang en duurzaam gebruik tijdens de levensduur van de MULTIMAX.

**autoclean® PRO**

Minder waterverbruik en minder gebruik van chemicaliën met wel 32%. Hét flexibele reinigingssysteem, ook voor economische zuiverheid.<sup>3,4</sup>



<sup>1</sup> Vergelijken met het voorgaande model van de MULTIMAX.

<sup>2</sup> Waterbesparing bij gebruik van Eco Steam vergeleken met de stoomfunctie in het voorgaande model.

<sup>3</sup> Besparingspotentieel met autoclean® PRO in vergelijking met autoclean®.

<sup>4</sup> Volautomatische reinigingsfunctie bij gebruik van de vloeibare reiniger.



STANDAARD UITRUSTING MULTIMAX (EEN SELECTIE)

- 8 bereidingswijzen
- Actieve ontvochtiging
- Weergave actuele/ingestelde temperatuur
- Automatisering van reinigings- en onderhoudsinstructies
- Bediening met touch screen en drukgevoelige draaiknop
- Extra handmatige stoomfunctie
- Afkoelfunctie: handmatig instelbare temperatuur
- Registratie en weergave van HACCP gegevens
- E/2 - Energiebesparende modus
- Eco-Steam
- Numerieke invoer
- Vochtigheidsbereik: 0% tot 100% vochtigheid (in stappen van 5% en 10 %)
- Eloma verse stoom systeem
- Naadloze hygiënische ovenkamer
- Melding voor reiniging luchtfilter
- Geïntegreerde handsproeislang
- Ventilatorsnelheden in vijf niveaus
- Autorevers werking ventilatorwiel
- Ventilatorwiel interval
- Meerpunts kerntemperatuursensor
- Power-Steam
- Alfabetische programmalijs
- Programmalijs met 99 programma's, elk tot 9 stappen
- Semi-automatische reiniging
- Instelbare signaaltoon (volume)
- Speciale programma's (Lage temperatuur bereiden, Regenereren, Delta-T bereiden)
- SPS – Stoom Protectie Systeem
- Stand-by na reiniging en 15 min. inactiviteit (alleen met AC PRO)
- Stapelbaar (modulaire oplossingen)
- Insteekbare deurafdichting voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Steptronic en stappenoverzicht
- Bescherming tegen spatwater IP X5
- Geluidsmanager

- Temperatuur, instelbaar tussen 30 °C en 300 °C (tot op de graad nauwkeurig)
- Starttijdinvoer tot 24 uur
- Droogfase vrij selecteerbaar (alleen met AC PRO)
- Rechtsdraaiende deur met bedienpaneel links
- Deur met LED-verlichting en dubbele beglazing
- Deurvergrendelingspositie 90 °
- Snelle deursluiting
- USB-aansluiting
- Voorverwarmfunctie met aanpasbare temperatuurinstelling
- Tijd, instelbaar tot 24 uur

OPTIONEEL:

- Aansluiting voor energieoptimalisatie
- Externe kerntemperatuursensor
- LAN-interface
- Multi-Eco-systeem: Warmteterugwinning
- autoclean® PRO
- Linksdraaiende deur met bedienpaneel rechts
- Veiligheidsdeurvergrendeling
- WiFi module



MULTIMAX 6-11

| ELECTRIC         |                |
|------------------|----------------|
| Aansluitvermogen | 11 kW          |
| Spanning         | 400 V 3N AC    |
| Afzekering       | 3 x 16 Amp     |
| Gewicht          | 122 kg         |
| B/D/H            | 925/805/840 mm |

| GAS              |                |
|------------------|----------------|
| Aansluitvermogen | 12 kW          |
| Spanning         | 230 V 1N AC    |
| Afzekering       | 1 x 16 Amp     |
| Gewicht          | 132 kg         |
| B/D/H            | 925/805/840 mm |

SELECTIE MACHINELIJST

| ELEKTRISCH / AC PRO <sup>1</sup> VLOEIBARE REINIGER | Art.-Nr.     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL6103803-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL6103805-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas                      | EL6103903-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup>  | EL6103905-3A |

| ELEKTRISCH / AC PRO <sup>1</sup> TABLET REINIGER    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL6103804-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL6103806-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas                      | EL6103904-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup>  | EL6103906-3A |

| GAS / AC PRO <sup>1</sup> VLOEIBARE REINIGER        |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL6106803-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL6106805-3A |

| GAS / AC PRO <sup>1</sup> TABLET REINIGER           |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL6106804-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL6106806-3A |

ZONDER AC PRO<sup>1</sup>

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Elektrisch, Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas | EL6103801-3A |
| Elektrisch, Linksdraaiend, LED/Dubbel glas  | EL6103901-3A |
| Gas, Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas        | EL6106801-3A |

Overige opties en apparatuur zijn te vinden in de prijslijst.



MULTIMAX 10-11

| ELECTRIC         |                 |
|------------------|-----------------|
| Aansluitvermogen | 17 kW           |
| Spanning         | 400 V 3N AC     |
| Afzekering       | 3 x 25 Amp      |
| Gewicht          | 156 kg          |
| B/D/H            | 925/805/1120 mm |

| GAS              |                 |
|------------------|-----------------|
| Aansluitvermogen | 20 kW           |
| Spanning         | 230 V 1N AC     |
| Afzekering       | 1 x 16 Amp      |
| Gewicht          | 166 kg          |
| B/D/H            | 925/805/1120 mm |

| ELEKTRISCH / AC PRO <sup>1</sup> VLOEIBARE REINIGER | Art.-Nr.     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL1103803-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL1103805-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas                      | EL1103903-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup>  | EL1103905-3A |

| ELEKTRISCH / AC PRO <sup>1</sup> TABLET REINIGER    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL1103804-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL6103806-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas                      | EL1103904-3A |
| Linksdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup>  | EL1103906-3A |

| GAS / AC PRO <sup>1</sup> VLOEIBARE REINIGER        |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL1106803-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL1106805-3A |


| GAS / AC PRO <sup>1</sup> TABLET REINIGER           |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas                     | EL1106804-3A |
| Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas, M-E-S <sup>2</sup> | EL1106806-3A |

OHNE AC PRO<sup>1</sup>

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Elektrisch, Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas | EL1103801-3A |
| Elektrisch, Linksdraaiend, LED/Dubbel glas  | EL1103901-3A |
| Gas, Rechtsdraaiend, LED/Dubbel glas        | EL1106801-3A |


<sup>1</sup> AC PRO = autoclean \* PRO  
<sup>2</sup> M-E-S = Multi-Eco system

MULTIMAX 6-11

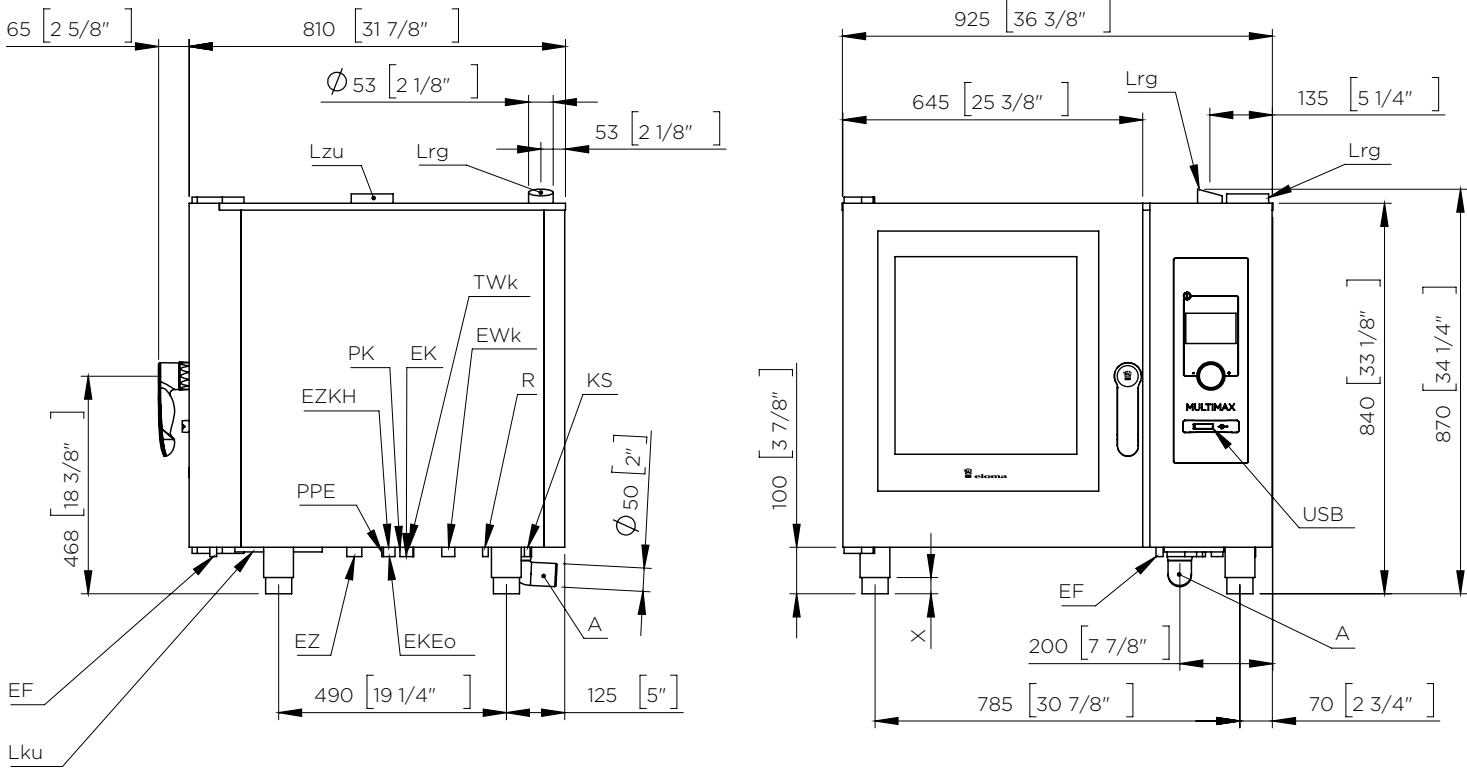

- Lzu Zuluftöffnung / Opening toevoerlucht
- Lrg Abluftrohr / Lucht- en stoomafvoerpijp
- Lku Luftansaugung Gerätekühlung / Inlaat koellucht
- A Anschluss Abwasserleitung (DN50) / Aansluiting afvoerwater (DN50)
- EWk Anschluss Weichwasser (G3/4") / Aansluiting voor zacht water (BSP3/4")
- TWk Anschluss Hartwasser (G3/4") / Aansluiting voor hard water (BSP3/4")(US:GHT 3/4")
- EZ Stromversorgung / Stroomaansluitkabel
- EK Kommunikationsanschluss (z.B. LAN) / Aansluiting communicatie (Bijv. LAN)
- EF externer Fühler / externe sensor

MULTIMAX 10-11

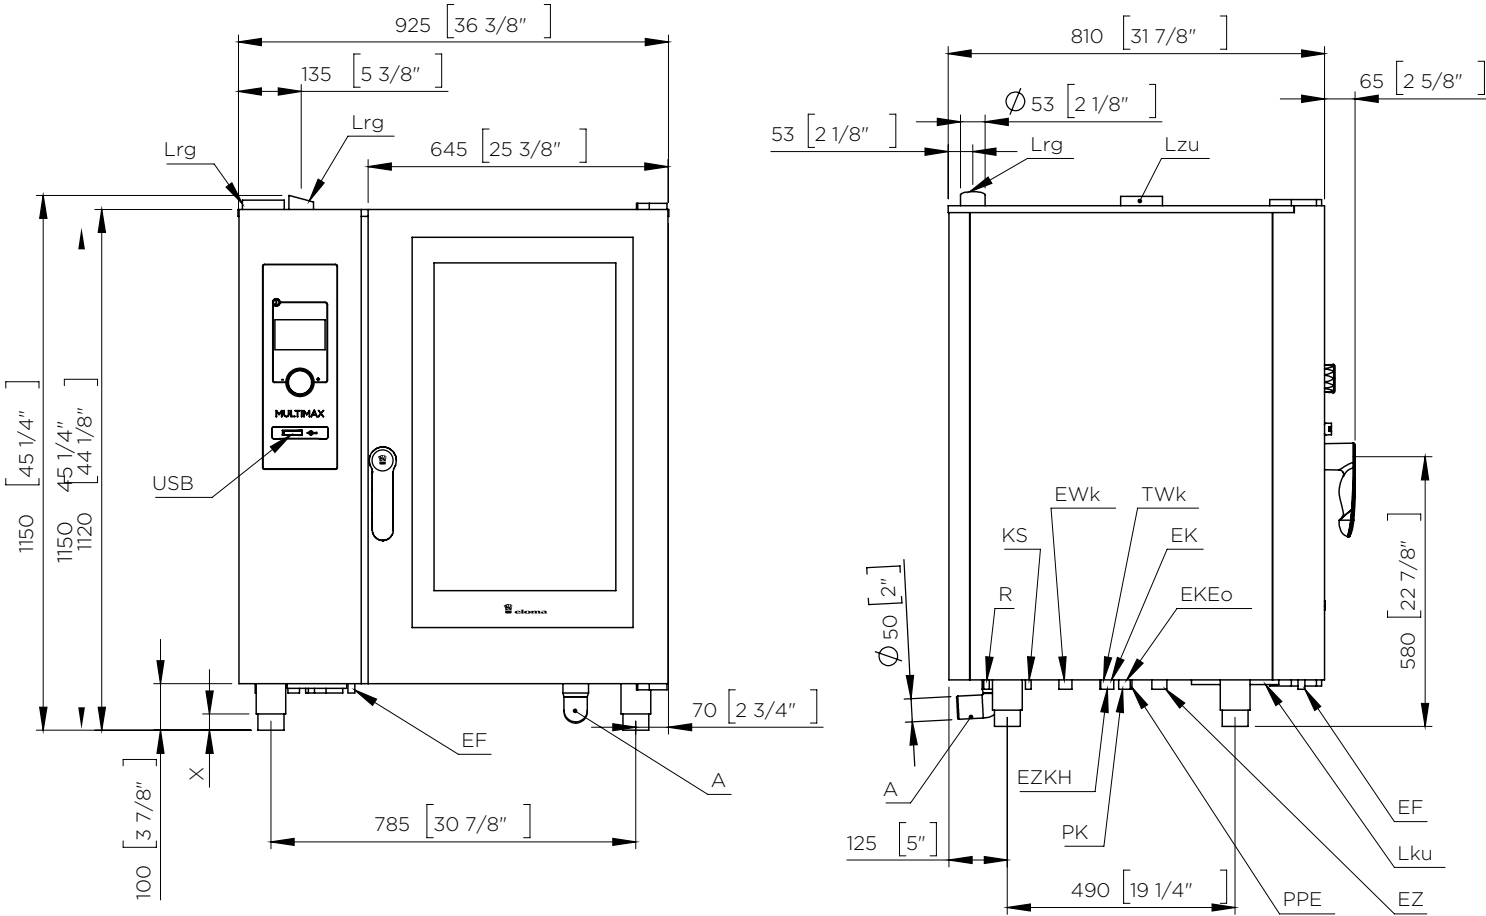


- USB USB-Buchse / USB poort
- PPE Anschluss Potentialausgleich / Aansluiting potentiaalvereffening
- PK Potentialfreier Kontakt (optional) / Potentiaalvrij contact (optional)
- EZEo Optimierungsanlage / Aansluiting energieoptimalisatie
- EZKH Stromversorgung KH-MIX / Energieaansluiting KH-MIX
- R Anschluss für Reiniger / Aansluiting voor reiniger
- KS Anschluss für Klarspüler / Aansluiting voor naspoelmiddel
- X Füße, justierbar (+/- 10 mm) / Stelbare voeten (+/- 10mm)

UITPAKKEN EN STARTEN


Met de Eloma starter-kits kun je de talenten van je MULTIMAX direct na aankoop tot leven brengen. We bieden verschillende kits aan voor verschillende toepassingen, zodat u uw toestel vanaf het begin effectief kunt gebruiken. Want alleen met de juiste accessoires bereikt u de meest uitstekende resultaten, en benut u het volledige potentieel van uw toestel.

STARTER-KIT KOKEN

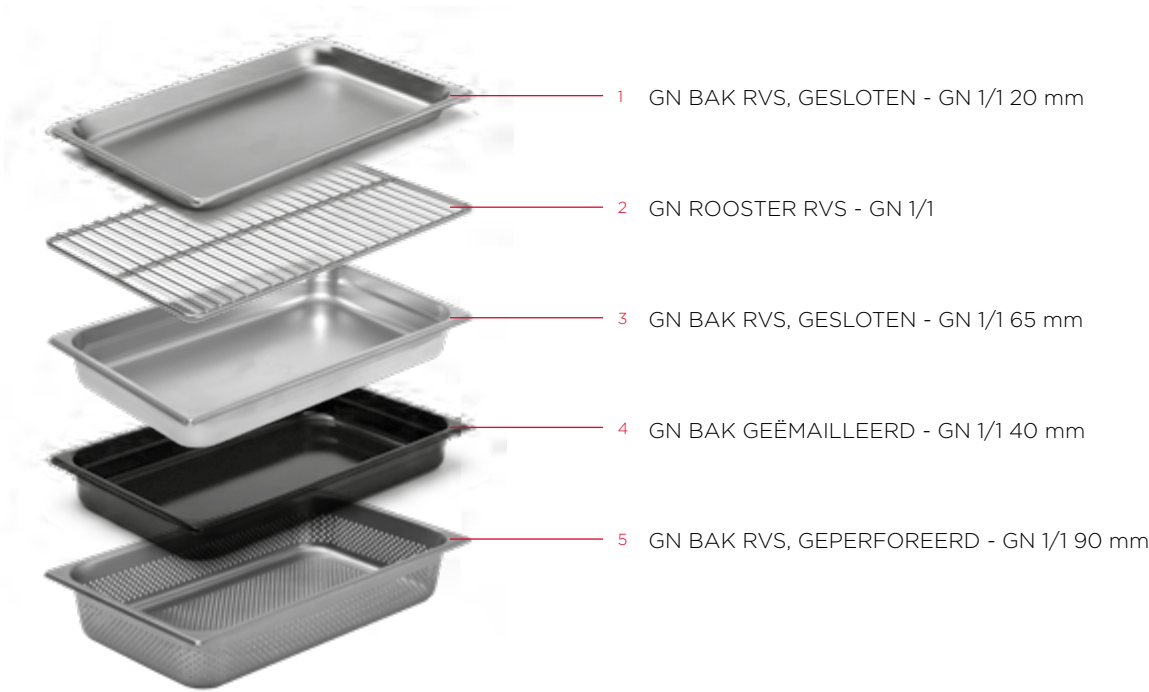

| MULTIMAX | 6-11 | 10-11 | ACCESSOIRE                                | Art.-Nr.  |
|----------|------|-------|-------------------------------------------|-----------|
| 1        | 1 x  | 1 x   | GN BAK RVS, GESLOTEN - GN 1/1 20 mm       | EL0500524 |
| 2        | 1 x  | 2 x   | GN ROOSTER RVS - GN 1/1                   | EL0522023 |
| 3        | 1 x  | 2 x   | GN BAK RVS, GESLOTEN - GN 1/1 65 mm       | EL0096512 |
| 4        | 1 x  | 1 x   | GN BAK GEËMAILLEERD - GN 1/1 40 mm        | EL0348783 |
| 5        | 1 x  | 1 x   | GN BAK RVS, GEPEPERFOREERD - GN 1/1 90 mm | EL050053  |

STARTER-KIT GRILLEN EN BAKKEN

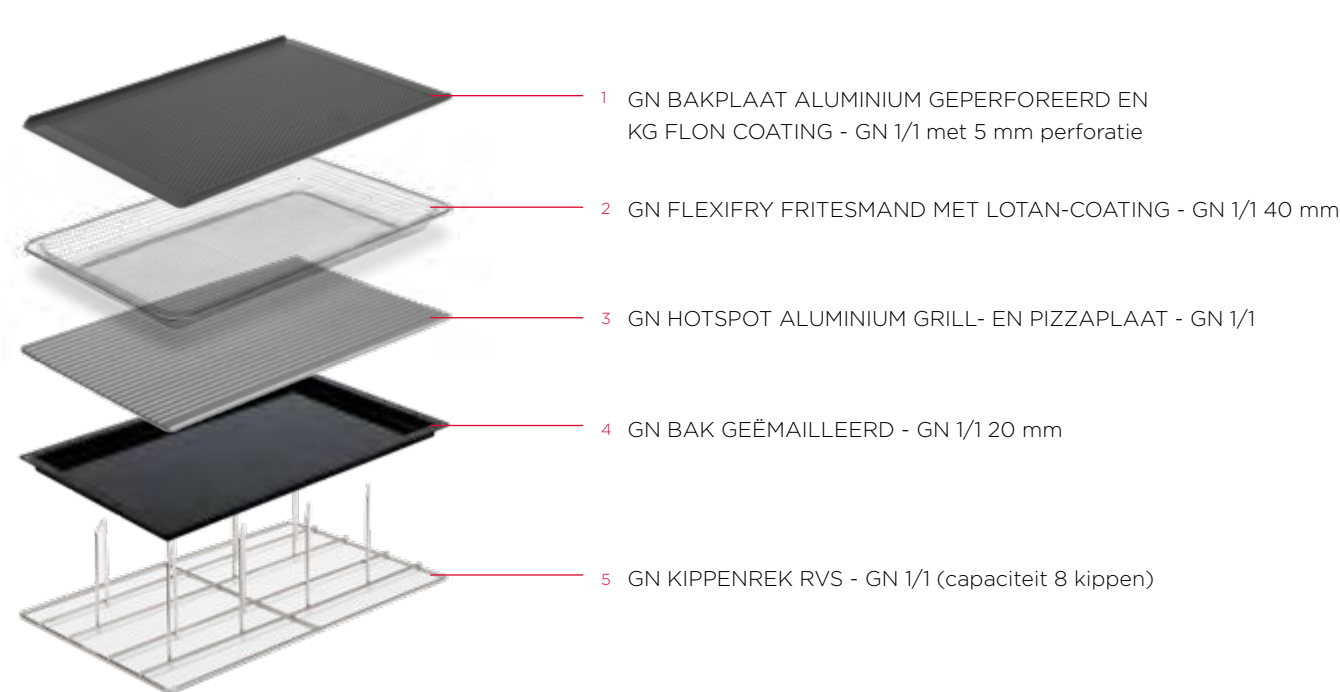

| MULTIMAX | 6-11 | 10-11 | ACCESSOIRE                                                                        | Art.-Nr.  |
|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2 x  | 2 x   | BAKPLAAT ALUMINIUM GEPEPERFOREERD EN KG FLON COATING - GN 1/1 met 5 mm perforatie | EL2003641 |
| 2        | 1 x  | 1 x   | FLEXIFRY FRITESMAND MET LOTAN-COATING / GN 1/1 40 mm                              | EL0501193 |
| 3        | 1 x  | 2 x   | HOTSPOT ALUMINIUM GRILL- EN PIZZAPLAAT / GN 1/1 Grill- en pizzaplaat              | EL0503274 |
| 4        | 1 x  | 2 x   | BAK GEËMAILLEERD / GN 1/1 20 mm                                                   | EL0500527 |
| 5        | 1 x  | 1 x   | KIPPENREK RVS / GN 1/1 Capaciteit voor 8 kippen                                   | EL0500404 |



MULTIMAX 6-11



MULTIMAX 10-11



MULTIMAX 6-11



MULTIMAX 10-11

EEN SELECTIE VAN ACCESSOIRES

| DAMPCONDENSATIEKAPPEN           | Art.-Nr.  |
|---------------------------------|-----------|
| T KH RA (af fabriek gemonteerd) | EL2004324 |
| T KH LA (af fabriek gemonteerd) | EL2004325 |
| N-T KH RA (montage nadien)      | EL2004328 |
| N-T KH LA (montage nadien)      | EL2003760 |

| SPECIALE GELEIDERREKKEN           |           |
|-----------------------------------|-----------|
| EHG Speciaal slagerij rek (BN 64) |           |
| 6 geleiders op 75 mm afstand      | EL0773794 |

| ONDERSTELLEN, HOOGTE 850 MM                            |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 10 GN 1/1        | EL2005120 |
| 2 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 10 GN 1/1 + deur | EL2005121 |
| 3 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 5 GN 1/1         | EL2005122 |
| 3 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 5 GN 1/1 + deur  | EL2005123 |
| Deur voor EL2005120 en EL2005122                       | EL2005124 |

| DAMPCONDENSATIEKAPPEN           | Art.-     |
|---------------------------------|-----------|
| T KH RA (af fabriek gemonteerd) | EL2004324 |
| T KH LA (af fabriek gemonteerd) | EL2004325 |
| N-T KH RA (montage nadien)      | EL2004328 |
| N-T KH LA (montage nadien)      | EL2003760 |

| SPECIALE GELEIDERREKKEN           |           |
|-----------------------------------|-----------|
| EHG Speciaal slagerij rek (BN 64) |           |
| 10 geleiders op 75 mm afstand     | EL0773808 |

| ONDERSTELLEN, HOOGTE 570 MM                           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 2 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 5 GN 1/1        | EL2005115 |
| 2 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 5 GN 1/1 + deur | EL2005116 |
| 3 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 5 GN 1/1        | EL2005117 |
| 3 zijden gesloten, met geleiders, 2 x 5 GN 1/1 + deur | EL2005118 |
| Deur voor EL2005115 en EL2005117                      | EL2005119 |

| COMBIMIX-KITS & ONDERSTELLEN                     | Art.-Nr.  |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Elektrische toestellen                           |           |
| MULTIMAX 6-11 Combi met standaard pootjes        | EL2003718 |
| MULTIMAX 10-11/ 6-11 Combi met standaard pootjes |           |
| (Onderste toestel moet 10-11 zijn)               | EL2003718 |
| Met toestel pootjes 150 mm hoogte                | EL2004916 |

| Gas toestellen                            |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| MULTIMAX 6-11 Combi met standaard pootjes | EL2003749 |
| Met 150 mm hoge pootjes                   | EL2004918 |

| Onderstellen                             |           |
|------------------------------------------|-----------|
| UG 170 mm hoogte, mobiel met zwenkwielen | EL0506839 |
| UG 150 mm hoogte                         | EL2004993 |
| UG 280 mm hoogte                         | EL0763608 |

| COMBIMIX-KITS & ONDERSTELLEN                     | Art.-Nr.  |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Elektrische toestellen                           |           |
| MULTIMAX 10-11/ 6-11 Combi met standaard pootjes |           |
| (Onderste toestel moet 10-11 zijn)               | EL2003718 |
| Met toestel pootjes 150 mm hoogte                | EL2004916 |

| Onderstellen                             |           |
|------------------------------------------|-----------|
| UG 170 mm hoogte, mobiel met zwenkwielen | EL0506839 |
| UG 150 mm hoogte                         | EL2004993 |
| UG 280 mm hoogte                         | EL0763608 |

Verdere informatie omtrent ons uitgebreide assortiment aan accessoires vindt u in onze prijslijst. Voor individuele vragen kunt u zich ook direct bij uw verkoop aanspreekpartner melden.



Dampcondensatiekappen



Speciale geleiderrekken



Combimixstation



Onderstellen

RA = Rechtsdraaiende deur  
LA = Linksdraaiende deur  
GN 2/3 = 325 x 354 mm GN 1/1 = 325 x 530 mm GN 2/1 = 650 x 530 mm BN 43 = 440 x 350 mm BN 64 = 600 x 400 mm



VOOR U EN ONZE TOEKOMST.

Eloma staat voor absolute prestaties en kwaliteit. Daarbij verliezen we ook onze omgeving niet uit het oog. Met innovatieve functies ontzien Eloma combisteamers maximaal de impact aan het milieu, en zijn daarmee zeer duurzaam. Door een zeer efficiënt gebruik van energie en water minimaliseren onze toestellen hun ecologische voetafdruk. De hoge kwaliteitsdruk in onze eigen productie is een extra deel van onze eigen duurzaamheidsstrategie.


Want Eloma-toestellen werken zelfs na tien of vijftien jaar nog zuinig. Een duidelijk signaal tegenover de wegwerpmentaliteit! En onze verantwoordelijkheid gaat nog verder: De 100% recycleerbare verpakking van onze producten onderstreept onze toewijding voor een milieuvriendelijke toekomst. Dit geldt ook voor de selectie van onze leveranciers, werkend volgens criteria van duurzame productie.

Eloma combisteamers zijn vriendelijk voor zowel uw culinaire creaties als voor ons milieu. Samen geven we vorm aan een duurzame toekomst voor genot en verantwoordelijkheid



VERS-STOOM-SYSTEEM

Het Eloma vers stoom systeem genereert de stoom direct in de kookkamer. Precies wanneer en zoveel als nodig is vanaf de eerste programmastart. Wisselen tussen de verschillende bereidingswijzen is op elk moment mogelijk. Perfecte en gegarandeerde stoomverzadiging bespaart tijd, energie en water.



MULTI-ECO-SYSTEEM

Energiebesparingen tot wel 16% door het gebruik van een hoog-rendement warmtewisselaar, om de normaliter afgevoerde energie via diezelfde afvoer weer te gebruiken. Voor ons multi-eco-systeem kregen wij, als enige fabrikant van combisteamers tot nu toe, de Dr.-Georg-Triebe Innovatieprijs in de categorie Ecologie en Economie.

autoclean®PRO

Ons volautomatisch en geïntegreerd reinigingssysteem autoclean®PRO blinkt uit door een minimaal verbruik van water en reinigingsmiddelen. Geen wachttijd of handmatige stappen nodig. Schoonmaken met slechts één druk op de knop.



ISOLATIE EN VERLICHTING

Hoogwaardig vakmanschap en ommanteling zorgen voor een uitstekende isolatie. De standaard LED-verlichting zorgt voor een helder zicht naar binnen. Dat mag gezien worden.

DEURWISSELING / COMPLEET GESPIEGELDE BEHUIZING

Dankzij de slimme wisseling van deur en bedienpaneel is het toestel flexibel en kan deze probleemloos naar de verschillende installatielocaties worden aangepast. Om een nauwkeurige en meest eenvoudige bediening te garanderen, wordt het bedienpaneel van het toestel passend omgezet. Weg van de scharnieren en eventuele muur.





## autoclean® PRO REINIGING VOLGENS PLAN

autoclean®

Vloeibare of droge reiniger, ons hybride reinigingssysteem autoclean® PRO past zich aan uw behoeften aan. Dompel uzelf onder in de wereld van volautomatisch reinigen met onze vloeibare reiniger en ervaar hoe autoclean® PRO een revolutie teweegbrengt in uw dagelijkse werk! Of gebruik onze reinigingstabletten, de keuze is aan u! Concentreert u zich op het belangrijkste. Reinigen is wat Eloma zelf doet.

### BETAALBAAR

Bespaar tot 32% per reinigingsproces in vergelijking met conventionele systemen. Voorbeeld: reinigen met reinigingsniveau 2 in de MULTIMAX 6-11 kost u minder dan 3 EUR\* per proces.

### VOLAUTOMATISCH MET VLOEIBAAR REINIGINGSMIDDEL

Sluit de jerrycan één keer aan en je bent klaar. Je Eloma MULTIMAX laat het je weten als de jerrycan bijna leeg is. Wil je eerder of later schoonmaken? Geen probleem. Selecteer gewoon de automatische start- of eindtijd.

### DROGE REINIGER

Ook hier geldt: minimaal verbruik van water, reiniger en energie. Plaats gewoon de tab(s) op de standaard afvoerzeef en je kunt aan de slag. Er hoeft niets anders in of uit. Je hebt ook niet elke keer dat je schoonmaakt een finisher naspoel tab nodig. Maar maakt u zich geen zorgen: u krijgt een hint wanneer het wel tijd daarvoor is.

### AUTOMATISCHE INSTRUCTIES

Met autoclean® PRO zorgt het toestel ook voor zichzelf en laat het u weten wanneer het tijd is voor een basisreiniging of wanneer het wasmiddel op is. Indien gewenst kan het toestel zichzelf zelfs vervrendelen als deze enige tijd niet gereinigd is.

\* Gemiddelde waarde voor Duitsland.  
Regionale afwijkingen mogelijk.

Hybride-System  
voor gebruik van  
vloeibare of droge  
reiniger. Flexibel  
en betaalbaar!



### GEBRUIKSVEILIG

Bij gebruik van het vloeibare schoonmaakmiddel wordt automatisch precies de hoeveelheid reiniger en naglansmiddel, aan de ovenkamer toegevoegd die nodig is voor het geselecteerde reinigingsniveau. Bij de reiniger-tab(s) geeft het display aan hoeveel tabs het geselecteerde reinigingsniveau nodig heeft.

### EFFICIËNTIE

autoclean® PRO heeft bij lichte vervuiling minder dan 15 minuten nodig om weer een perfect hygiënische ovenkamer te verkrijgen. Je hoeft ook niet te wachten tot de ovenkamer is afgekoeld.

## ZUIVERE DOSERING. DE MULTI-CLEAN PRODUCTEN.

Vertrouw op ons om het schoonmaken zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Met de producten uit de MULTI-CLEAN serie krijg je schoonmaakmiddelen die perfect zijn afgestemd op je Eloma. Of je nu volautomatisch reinigt met onze vloeibare reiniger of met behulp van onze tabs.

### EENVOUDIG IN DE UITVOERING

autoclean® PRO blinkt uit met minimaal verbruik van water, reinigingsmiddelen en energie. Jerrycans met kleurcodering worden eenvoudig op de slangen aangesloten. De rest gebeurt met één druk op de knop. Maximale werkveiligheid is gegarandeerd! Geen ruimte voor jerrycans? Ook hier bieden we flexibiliteit en een ruimtebesparende oplossing. Plaats eenvoudig tabs op de afvoerzeef en je kunt aan de slag. Je Eloma-apparaat denkt zelf mee en herinnert u eraan wanneer er een intensievere aandacht nodig is.

### GOED TE BEWAREN

Onze Multi-Clean PRO Cleaner Tabs en Finisher Tabs kunnen drie jaar bewaard worden zonder kwaliteitsverlies. Onze Multi-Clean PRO vloeibare reinigers zelfs vier jaar na het afvullen.

### OPTIMALE VERZORGING

De Eloma-formule van het reinigingsmiddel en spoelglansmiddel beschermt tegen corrosie, verzorgt het roestvrij staal in de ovenkamer en voorkomt dat de afdichting van de deur te veel wordt belast.

### READY TO USE

Multi-Clean PRO is voorgemengd en kan onmiddellijk worden gebruikt. Dit resulteert in extreem korte reinigingscycli. Multi-Clean PRO reinigingstabs worden gewoon in de oven geplaatst en het toestel doet de rest zelf. En je Eloma MULTIMAX laat je via het scherm weten wanneer er weer een Finisher naspoelmiddel-tab nodig is.



## WIST U DAT:

- Maximaal 2 tabs cleaner per reinigingsproces nodig zijn? - voor MULTIMAX 6-11 en 10-11.
- 1 jerrycan van 10 l. Multi-Clean PRO voldoende is voor 40 reinigingen? - voor MULTIMAX 6-11 en 10-11, (bij autoclean® PRO met vloeibaar reinigingsmiddel, gemiddelde vervuiling)
- Corrosie in de ovenkamer in meer dan 90% van de gevallen te wijten is aan het gebruik van andere dan Eloma reinigingsmiddelen?
- Als er andere dan Eloma reinigingsmiddelen worden gebruikt, pompen verstopt kunnen raken en slangen poreus kunnen worden?
- Langdurige tests bewezen hebben dat de levensduur van de combisteamers alleen kan worden gegarandeerd als Eloma Multi-Clean onderhoudsproducten worden gebruikt?

## VOOR DE GROTERE UITDAGINGEN.

Ons Multi-talent is ook beschikbaar in XXL-formaat. Als vrijstaand toestel in 2 versies zijn zelfs de grootste hoeveelheden geen uitdaging voor de MULTIMAX. Technisch doen de vrijstaande toestellen niet onder voor hun twee kleinere broers en presenteren ze zich als absoluut betrouwbare partners in de keuken.

En om na het werk hygiënisch schoon te blijven, zorgt onze Eloma autoclean® voor de volledige reiniging van de combisteamer. Met één druk op de knop, volledig automatisch en met de grootste zorg. U en uw personeel besparen zich niet alleen de vervelende taak van het reinigen met de hand, maar ook veel water, reinigingsmiddel, naspoelmiddel en vooral tijd.

Ga je volle kracht stomen?

Gebruik dan onze optionele condenserende dampkap, zodat je het grote geheel niet uit het oog verliest.



MULTIMAX 20-11



MULTIMAX 20-21



Als het om echt grote hoeveelheden gaat is de MULTIMAX ter plaatse. Ongecompliceerd en absoluut altijd betrouwbaar. De perfecte partner.

## UITVOERING VLOERMODELLEN MULTIMAX (EEN SELECTIE)

- 5“ touchscreen (resistief)
- Taalneutrale bediening
- Drukgevoelige draaiknop
- 8 bereidingswijzen van 30°C tot 300°C
- Steptronic®
- Clima-Active®
- Ventilatorsnelheden in vijf niveaus
- Autoreverse werking ventilatorwiel
- Ventilatorwiel interval
- HACCP datalogging en weergave
- Eloma Vers Stoom-systeem
- Timerfunctie tot 24 uur
- Instelling verlate starttijd
- E/2 - Energiebesparende modus
- Handmatig reinigingsprogramma
- Meerpunts kerntemperatuursensor
- Actieve temp: actief voorverwarmen en afkoelen
- Veiligheidsdeurvergrendeling
- Geïntegreerde handsproeislang
- Sensorgestuurde dampverwijdering (ter vermindering van de stoom uit de afvoerbuïs)
- SPS - Stoom Protectie Systeem

- Extra handmatige stoomfunctie
  - Regenereerfunctie
  - Delta-T bereiden
  - Lage Temperatuur bereiden
  - Programmalijs
- OPTIONEEL:**
- autoclean®
  - Multi-Eco-systeem®
  - Warmteterugwinning
  - LAN-interface
  - Multi-Eco-condensatiekap
  - Externe kerntemperatuursensor
  - Aansluiting voor energieoptimalisatie



MULTIMAX 20-11

| ELEKTRISCH     |                         |
|----------------|-------------------------|
| Aansluitwaarde | 45 kW (34 kW)           |
| Spanning       | 400 V 3N AC             |
| Afzekering     | 3 x 80 Amp (3 x 63 Amp) |
| Gewicht        | 295 kg                  |
| B/D/H          | 1030/880/1930 mm        |

| GAS            |                  |
|----------------|------------------|
| Aansluitwaarde | 40 kW            |
| Spanning       | 230 V 1N AC      |
| Afzekering     | 1 x 16 Amp       |
| Gewicht        | 320 kg           |
| B/D/H          | 1030/880/1930 mm |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>ELEKTRISCH 45 KW</b>             | Art.-Nr.     |
| Rechtsdraaiende deur (RA)           | EL2113004-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
|                                     | EL2103002-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
| en Multi-Eco-Systeem                | EL2103001-2X |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>ELEKTRISCH 34 KW</b>             |              |
| Rechtsdraaiende deur (RA)           | EL2113008-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
|                                     | EL2103006-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
| en Multi-Eco-Systeem                | EL2103005-2X |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>GAS 40 KW</b>                    |              |
| Rechtsdraaiende deur (RA)           | EL2106004-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
|                                     | EL2106002-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
| en Multi-Eco-Systeem                | EL2106001-2X |

**1 INRIJWAGEN GN 1/1**

(standaard inbegrepen)



MULTIMAX 20-21

| ELEKTRISCH     |                          |
|----------------|--------------------------|
| Aansluitwaarde | 68 kW (52 kW)            |
| Spanning       | 400 V 3N AC              |
| Afzekering     | 3 x 100 Amp (3 x 75 Amp) |
| Gewicht        | 495 kg                   |
| B/D/H          | 1310/1086/1925 mm        |

| GAS            |                   |
|----------------|-------------------|
| Aansluitwaarde | 70 kW             |
| Spanning       | 230 V 1N AC       |
| Afzekering     | 1 x 16 Amp        |
| Gewicht        | 530 kg            |
| B/D/H          | 1310/1086/1925 mm |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>ELEKTRISCH 68 KW</b>             | Art.-Nr.     |
| Rechtsdraaiende deur (RA)           | EL2203005-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
|                                     | EL2203003-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
| en Multi-Eco-Systeem                | EL2203001-2X |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>ELEKTRISCH 52 KW</b>             |              |
| Rechtsdraaiende deur (RA)           | EL2203009-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
|                                     | EL2203007-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
| en Multi-Eco-Systeem                | EL2203006-2X |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>GAS 70 KW</b>                    |              |
| Rechtsdraaiende deur (RA)           | EL2206005-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
|                                     | EL2206003-2X |
| Rechtsdraaiende deur met autoclean® |              |
| en Multi-Eco-Systeem                | EL2206001-2X |


**1 INRIJWAGEN GN 2/1**

(standaard inbegrepen)

De gas verwarmde toestellen zijn naar keuze leverbaar voor aardgas H/L, of vloeibare gas varianten. Verdere informatie omtrent ons uitgebreide assortiment aan accessoires vindt u in onze prijslijst. Voor individuele vragen kunt u zich ook direct bij uw verkoop aanspreekpartner melden.




MULTIMAX 20-11

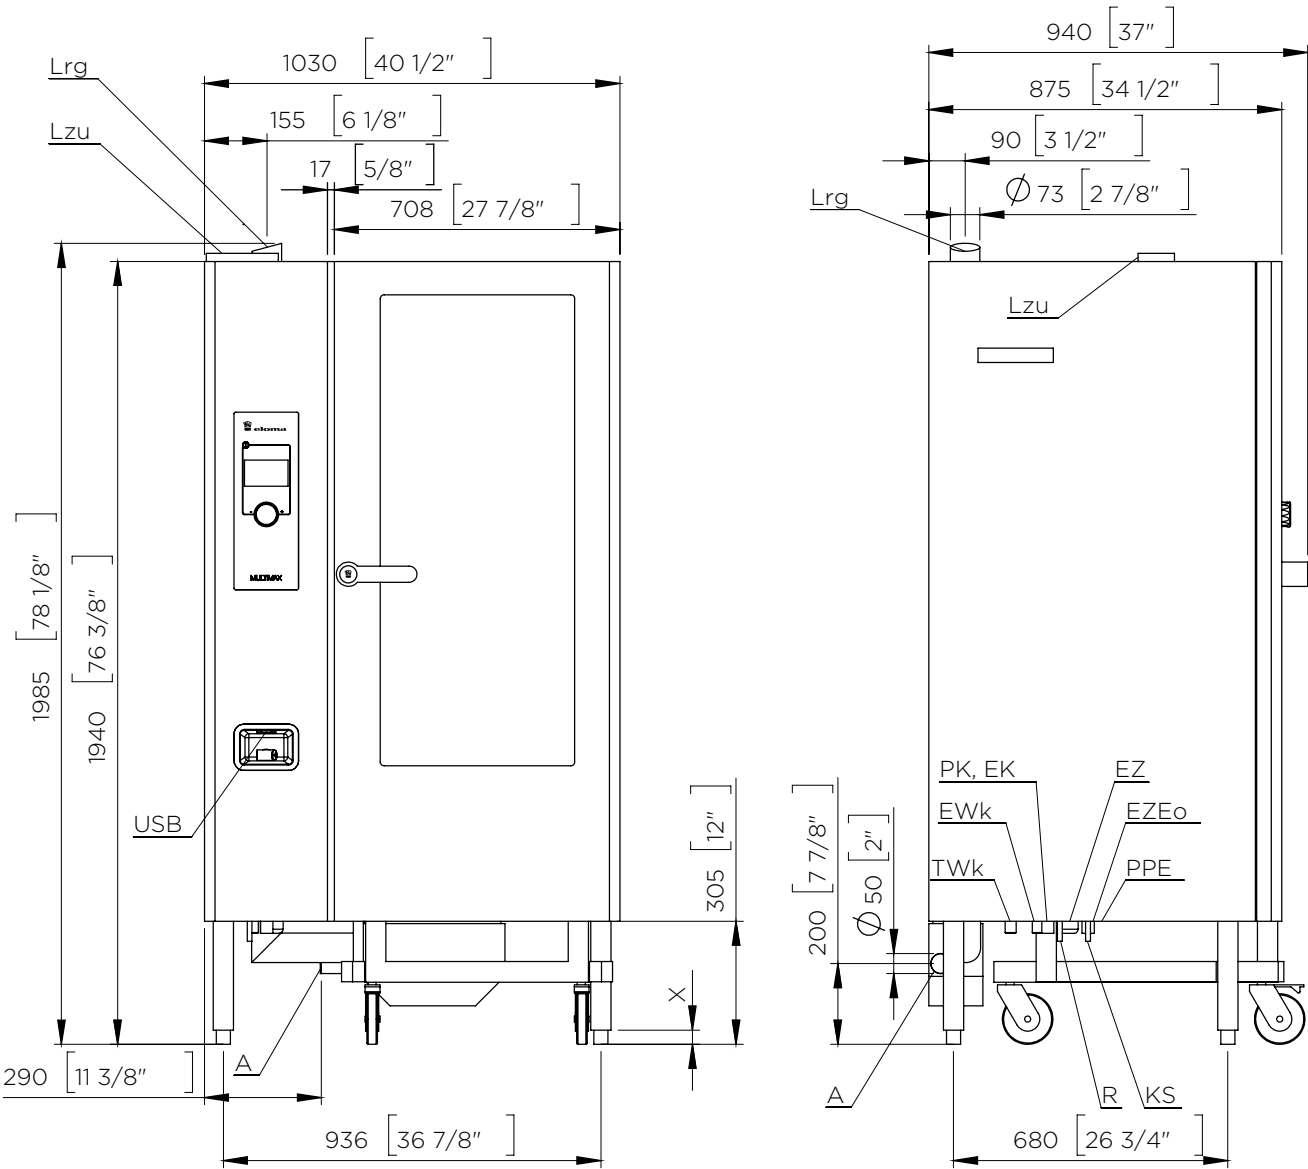

- Lzu Zuluftöffnung / Opening toevoerlucht
- Lrg Abluftrohr / Lucht- en stoomafvoerpijp
- Lku Luftansaugung Gerätekühlung / Inlaat koellucht
- A Anschluss Abwasserleitung (DN50) / Aansluiting afvoerwater (DN50)
- EWk Anschluss Weichwasser (G3/4") / Aansluiting voor zacht water (BSP3/4")
- TWk Anschluss Hartwasser (G3/4") / Aansluiting voor hard water (BSP3/4")(US:GHT 3/4")
- EZ Stromversorgung / Stroomaansluitkabel
- EK Kommunikationsanschluss (z.B. LAN) / Aansluiting communicatie (Bijv. LAN)
- EF externer Fühler / externe sensor

MULTIMAX 20-21

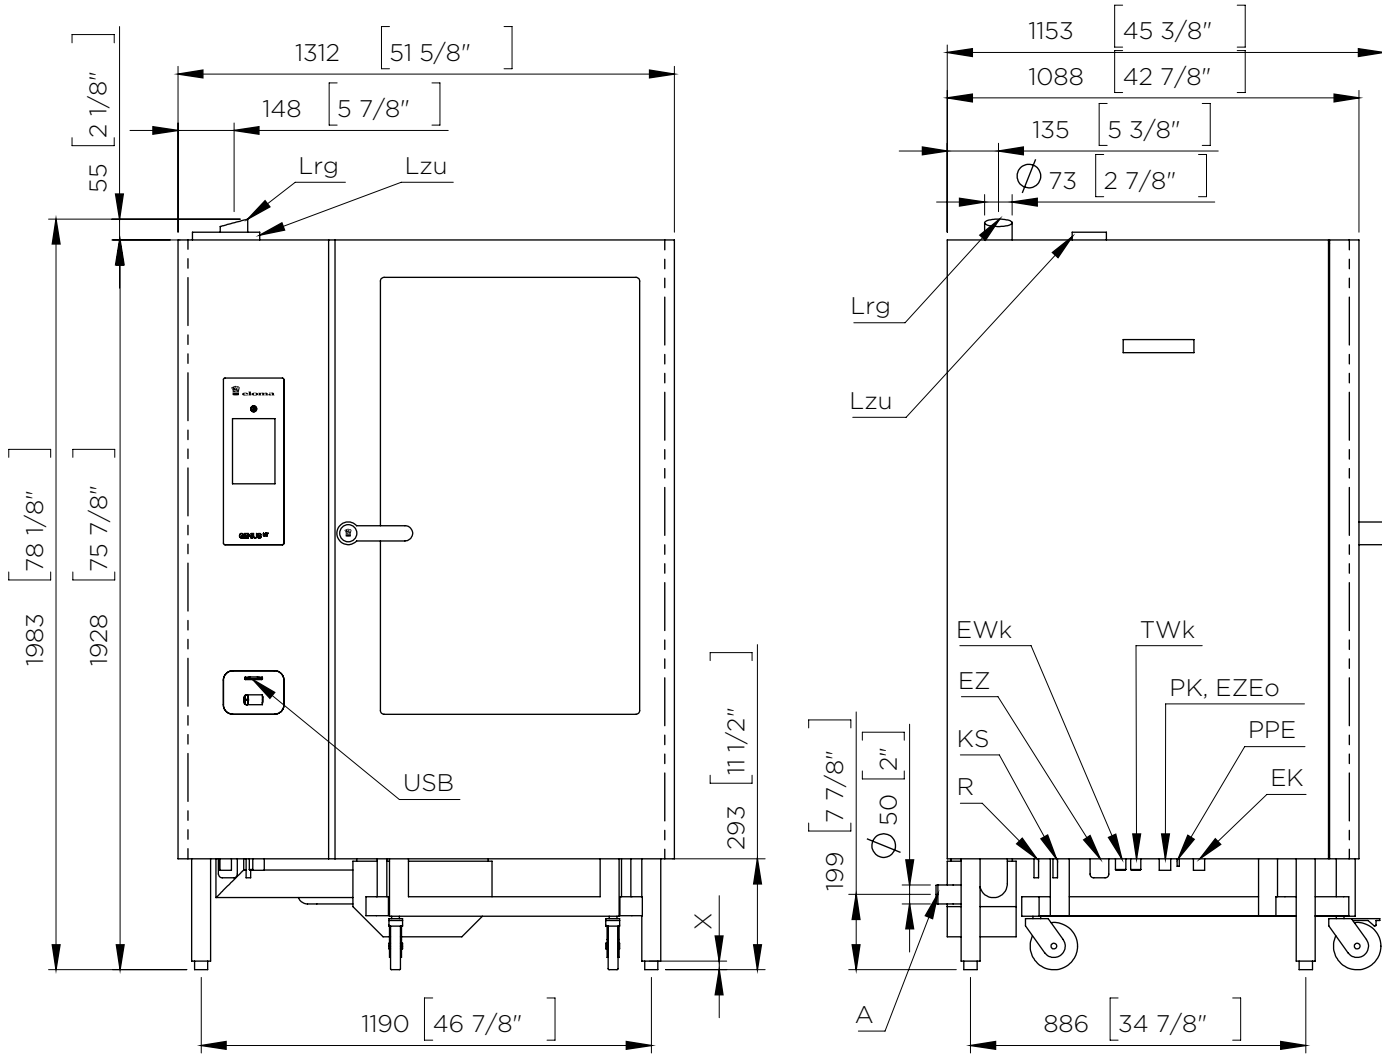

- USB USB-Buchse / USB poort
- PPE Anschluss Potentialausgleich / Aansluiting potentiaalvereffening
- PK Potentialfreier Kontakt (optional) / Potentiaalvrij contact (optional)
- EZEo Optimierungsanlage / Aansluiting energieoptimalisatie
- EZKH Stromversorgung KH-MIX / Energieaansluiting KH-MIX
- R Anschluss für Reiniger / Aansluiting voor reiniger
- KS Anschluss für Klarspüler / Aansluiting voor naspoelmiddel
- X Füße, justierbar (+/- 10 mm) / Stelbare voeten (+/- 10 mm)



## ELOMA - MIJN BESTE BESLISSING.

Bij Eloma richten we ons op een evenwichtige mix van traditie en moderniteit - vanaf de ontwikkeling van de eerste combi-steamer tot deze nieuwste generatie van onze GENIUS<sup>MT</sup>, tafelmodellen als ook de nieuwste MULTIMAX en compacte JOKER. We blijven trouw aan deze filosofie zodat u ook in de toekomst kunt blijven genieten van het koken en bakken.

We zijn ons bewust van de dagelijkse uitdagingen in de gastronomie en de levensmiddelenhandel. Onze persoonlijke drijfveer is om altijd de juiste oplossingen te vinden voor een optimale werkwijze. Als één van 's werelds fabrikanten van professionele combi-steamers en winkelbakoovens, beschouwen we onszelf niet in de eerste plaats als een industrieel bedrijf, maar eerder als een ambachtsman voor ambachtslieden.

Wij ontmoeten onze klanten op ooghoogte. We spreken duidelijke taal. Ons doel: uw bedrijf rendabeler en dus succesvoller maken. Door mensen op de eerste plaats te zetten, zijn we altijd in staat om gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen. Producten die het werk aangenamer maken, processen efficiënter, en het werkplezier verhogen. Want dat is belangrijk voor ons. En voor u.



### WIJ LUISTEREN

Het contact met onze klanten is onze meest waardevolle bron. We nemen uw feedback serieus en reageren daarop bij de verdere ontwikkeling van onze producten. Direct en onmiddellijk.

### WIJ HERKENNEN BEHOEFTE

Wat heeft de professionele kok nodig? Waar kunnen we de assistent-kok mee helpen? Hoe kunnen we het leven van de medewerkers in de lunchroom gemakkelijker maken? Voor ons betekent deze maximale winst, maximaal voordeel voor onze klanten.

### WIJ HEBBEN EEN NEUS VOOR TRENDS

Altijd up-to-date zijn is niet genoeg. Je moet van tijd tot tijd anticiperen op trends en voorbereid zijn op veranderingen. Net als onze producten en besturingssystemen. Intuïtief, direct en precies.

### WIJ VOELEN VERANTWOORDELIJKHEID

Eloma is een dynamisch bedrijf met het juiste verantwoordelijkheidsgevoel. We hechten veel waarde aan duurzame relaties. Met onze klanten, met onze medewerkers, met onze leveranciers, en niet in de laatste plaats, besteden we aandacht aan een milieuvriendelijke productie en gebruik van onze toestellen.

## TOP KEUKEN. TOP SERVICE.

Het is één van hoofddoelstellingen van Eloma om er voor de klant te zijn. Ook als het in het gebruik van de machine niet soepel gaat zullen we ons uiterste best doen dit zo snel mogelijk te verhelpen. Hiervoor werken we samen met een uitgebreid netwerk van Eloma Service Team Partners die u snel en vakkundig zullen ondersteunen. Als aanvulling hierop kunnen onze klanten alle ondersteuning krijgen om het maximale uit hun Eloma product te halen. Van kook technisch telefonisch advies tot training en ook kooktips met receptuur. Alle informatie over uw Eloma-toestellen vindt u ook gemakkelijk online op: [www.eloma.com/service](http://www.eloma.com/service)



Handwriting practice area with a grid of dots for letter formation.

Handwriting practice area with a grid of dots for letter formation.

### **KLANTENSERVICE**

T. +49 8141 395-188

F. +49 8141 395-164

[sales@eloma.com](mailto:sales@eloma.com)

### **KOOKTECHNISCHE ONDERSTEUNING**

T. +49 8141 395-150

[application@eloma.com](mailto:application@eloma.com)

### **TECHNISCHE ONDERSTEUNING**

T. +49 35023 63-888

F. +49 8141 395-156

[service@eloma.com](mailto:service@eloma.com)



Eloma GmbH • Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany  
T. +49 8141 395-0 • F. +49 8141 395-164 • [sales@eloma.com](mailto:sales@eloma.com)  
[eloma.com](http://eloma.com)

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence